

PROTEGE  
LO QUE MÁS  
QUIERES  
— CON —  
SISTEMAS  
**renova**®

[www.centroalum.com](http://www.centroalum.com)

**PUERTA**  
**renova**  
**OCULTEC**  
HOJA OCULTA



AHORRO  
ENERGÍA



AISLAM.  
TÉRMICO



AISLAM.  
ACÚSTICO



MAYOR  
SEGURIDAD

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ **Máxima seguridad:** cerradura de altas prestaciones de 3 puntos con clave de seguridad, bisagras reforzadas para puerta de hasta 120 kg de peso con perno antipalanca y vidrios laminados de seguridad (según modelo).
  - ▶ **Todas las combinaciones imaginables a su alcance:** con 1 ó 2 hojas iguales o desiguales, fijos laterales, fijos superiores.
- Los nuevos paneles diseñados para la puerta integral permiten crear nuevos y originales diseños. **Podrá personalizar tanto el aspecto interior como el exterior de la puerta**, combinando entre una gran diversidad de colores, inserciones en inox, vidrios, tiradores, manetas...
- ▶ **Facilidad de mantenimiento:** solamente un lavado con agua regularmente, la resistencia y calidad del aluminio conservan su **aspecto nuevo durante muchos años**.
  - ▶ **Facilidad de montaje:** se acopla a todos los sistemas de carpintería de ancho 45 mm (a confirmar por el dpto. técnico).


El panel se suministra:

- Con la hoja acoplada y cortado a la medida real.
- Cerradura de seguridad 3 puntos instalada.
- Con el mecanizado de bombín y maneta.
- Con el sistema de cierre automático inferior instalado.

Sólo se debe fabricar el marco y el resto de la estructura.

## ACABADOS

- ▶ Lacado colores RAL
- ▶ Lacado colores especiales
- ▶ Lacado Imitación madera
- ▶ Lacado madera polvo sobre polvo
- ▶ Anodizado

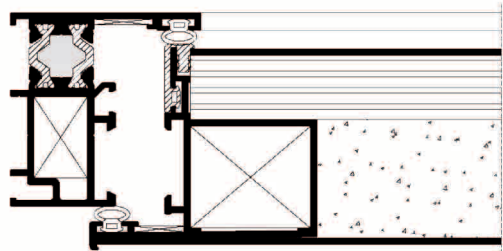

## AISLAMIENTO

<b>Aislamiento térmico</b>	Uh = 2,1 (W/m2K)
<b>Aislamiento acústico</b>	Mejorado con juntas especiales
<b>Estanqueidad</b>	Sistema inferior cierre automático
<b>Panel</b>	45mm de espesor (5mm chapa aluminio, 5mm tablero marino, 27mm espuma poliuretano, 5mm chapa aluminio)